

Altas Lock ILS – šarvuotos buto durys

Jei norite džiaugtis šiltomis, sandariomis bei saugiomis „šarvuotomis“ durimis – Altas Lock ILS kaip tik Jums! Jūsų norų nevaržančios dizaino galimybės, iki smulkmenų apgalvota konstrukcija, bei itin konkurencinga kaina padėjo šioms durims užkariauti mūsų klientų simpatijas.

Altas Lock ILS – tai unikalus ir ekonomiškas „šarvuotų“ durų Altas lock modelis, patvarios lankstytos metalinės konstrukcijos, pasižyminčios gera garso bei šilumos izoliacija, todėl tinka tiek butui, tiek individualiam namui (naudojant lauko sąlygoms pritaikytas medžiagas). Durys gali būti nestandartinės bei priešgaisrinės.

NAUJIENA! Šios durys gali būti ir **PRIEŠDŪMINĖS (Sm)**.

Altas Lock ILS gali būti nestandartinės ir neriboto dizaino.

Oro garso izoliavimo koeficientas	41 dB R _w (C;C _{tr})
Šilumos perdavimo koeficientas	1,3 W (m ² -K)
Atsparumas kartotiniam atidarymui ir uždarymui	100 000 ciklų
Atsparumas vėjo apkrovai	C5 klasė
Oro skverbtis	4 klasė
Vandens nepralaidumas	6A klasė
Mechaninis stiprumas ir standumas	4 klasė

Bazinė komplektacija:

1. Durų stakta - lankstytas „L“ formos profilis, durų angoje montuojamas 8 kaiščiais; pilnai apšiltinta akmens vata arba montavimo putomis.
2. Durų varčia - speciali lankstyta metalinė konstrukcija 100% apšiltinta 50 mm akmens vatos plokšte; bendras varčios storis 75 mm.
3. Lankstai su atraminiais guoliais, uždengti chromuotais apdailos gaubteliais - 2 vnt.

4. Durų lankstų prasisukantys apsauginiai kaiščiai 16 mm skersmens - 2 vnt.
5. Sandarinimo tarpinės - 2 vnt.
6. Akutė Ø14.
7. Išorinė ir vidinė varčios apdaila - pagal pasirinkimą.
8. Išoriniai/vidiniai apvadai.
9. Spynos – pagal pasirinkimą.

Taupo Jūsų namų šilumą

Altas Lock ILS, kaip ir visi kiti Altas Lock durų modeliai, dėl savo unikalios ir puikiai apšiltintos metalinės konstrukcijos yra vienos geriausiai šilumą sulaikančių apsauginių durų tiek Lietuvoje, tiek visoje ES.

Kadangi lankstyto profilio varčios konstrukcija neturi uždarytųjų ertmių, todėl ją galima pilnai apšiltinti 50 mm akmens vatos plokšte. Lankstyto profilio „L“ formos stakta bei slenkstis užtikrina ypatingą sandarumą, nes per visą perimetrą klijuojama papildoma tarpinė (iš viso dvi tarpinės). Taip pat lankstyto profilio stakta yra pilnai apšiltinama, skirtingai nei naudojant uždaro profilio vamzdžio tipo konstrukcijas.

Altas Lock ILS šilumos perdavimo koeficientas $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, t.y. kaip 6 kamerų plastikinių langų (kuo koeficientas mažesnis, tuo daugiau šilumos sulaikoma). Taigi, šios durys tinka ne tik butui, bet ir individualiam namui (naudojant lauko sąlygoms pritaikytas apdailas).

Gerai izoluoja garsą, užkerta kelią kvapams

Durų Altas Lock ILS dėl jau minėtos pilnai apšiltintos durų konstrukcijos garso izoliacija 41dB. Taigi, jei už Jūsų lauko durų ūžia miestas maždaug 60 dB garsu, jį tegirdėsite 19dB garsu (60 dB triukšmas – 41 dB durų garso izoliacija = 19 dB). Toks garso lygis Jums net netrukdytų miegoti (miegamajame, vaikų kambariuose rekomenduojamas triukšmo lygis 25–30 dB).

Šios durys yra ypač sandarios, todėl puikiai apsaugo nuo kvapų bei dūmų, sklindančių iš laiptinės ar lauko.

Priešgaisrinės

Panaudojus papildomus priešgaisrinius elementus Altas Lock ILS net 45 minutes saugo nuo ugnies ir atlaiko 1000°C temperatūrą. Sertifikatas išduotas Inspecta Estonia OU, Nr. 1527-CPD-0017. Tai ypač

aktualu daugiabučiuose namuose, kur gaisras gali išplisti nuo kaimynų ar padegus duris, o nuosavuose namuose – iš katilinės ar garažo. Daugumoje Europos Sąjungos šalių atsparumas ugniai yra įprastas reikalavimas buto įėjimo durims.

Patvarios ir ilgaamžės, patogų naudoti

Kadangi visos durys Altas Lock ILS gaminamos labai tiksliais programuojamomis staklėmis Amada, kurios geba apdoroti metalą 0,1 mm tikslumu, todėl jų konstrukcija yra preciziškai tiksli ir tiesi. Naudojant vyrius su atraminiais guoliais, jas ypač lengva varstyti, nepaisant metalinėms durims būdingo didesnio svorio. Bandymai parodė, kad po 100 000 kartotinio varstymo ciklą Altas Lock ILS durų konstrukcija išliko absoliučiai nepakitusi.

Kadangi vidinėje durų konstrukcijoje nėra uždarytųjų ertmių, visa metalinė konstrukcija pilnai padengta milteliniais dažais, kurie skirti ypač ilgalaikiam metalo paviršiaus apsaugojimui nuo korozijos.

Durų apdaila įprastai gaminama iš dažytos arba PVC plėvele laminuotos MDF ar Umidax-HLS plokštės. Dažymui naudojami poliuretaniai dažai, kurie yra atsparūs drėgmei, neblunka saulėje, neskilinėja, nesilupa, o PVC plėvele laminuota apdailos plokštė yra ypač atspari įbrėžimams, nenusidaužo kampai.

Lengva prižiūrėti

Dažyta ar PVC plėvele laminuota durų apdaila nereikalauja jokios ypatingos priežiūros, ją lengva valyti.

Saugios

Specialiai lankstyta „L“ formos durų stakta turi 6 lenkimo briaunas, todėl yra tvirtesnė, nei stačiakampė ar iš vamzdžio pagaminta stakta, kurios turi tik 4 lenkimo briaunas.

Vidinė varčios konstrukcija taip pat yra sutvirtinta standumo briaunomis, kurios neleidžia lengvai deformuoti durų laužimo metu.

Vyrių pusėje yra 2 vnt. 16 mm storio prasisukantys kaiščiai, kurie neleidžia iškelti durų varčios nupjovus vyrius. Šie apsauginiai kaiščiai prasisuka ant guolių, o tai apsunkina jų nupjovimą.

Tad naudojant patikimas spynas, šios durys ne tik taupys Jūsų namų šilumą, bet ir saugos nuo triukšmo bei nepageidaujamų svečių.

PVC plėvelių spalvos



Faneruotė natūraliu lukštu


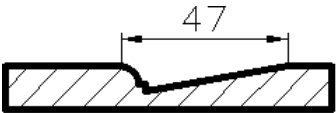

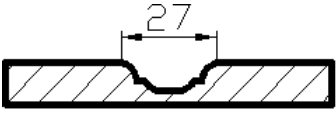

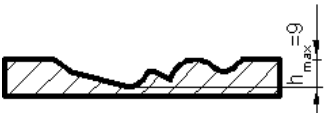



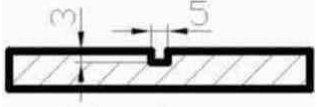

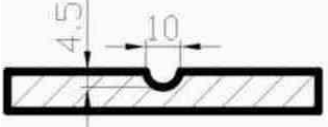

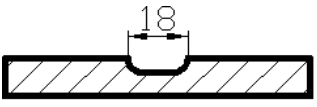
Riešutas

Galimos durų staktos spalvos




Galimi rašto frezavimai

Durų apdaila su frezavimu	Frezavimo forma	Frezavimo pavadinimas
		MF
		DF
		3D

		<p style="text-align: center;">5F</p>
		<p style="text-align: center;">10F</p>
		<p style="text-align: center;">VF</p>

Altas Lock ILS pjūvis

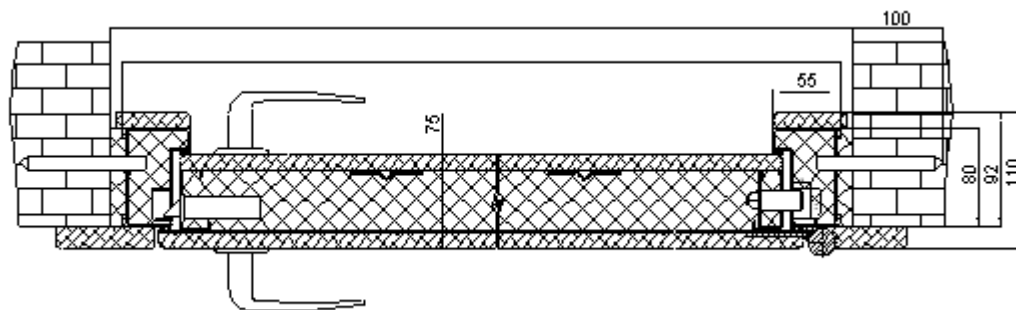

Galimi slenkščiai

Durų modelis	Slenkštis		
	Nerūdijančio matinio plieno slenkštis (2mm)	Juodo arba RUUKKI cinkuoto metalo slenkštis (2mm) uždengtas nerūdijančio blizgaus plieno (0.6mm) apdaila	Juodo arba RUUKKI cinkuoto metalo slenkštis (2mm) nudažytas milteliniu būdu
Altas Lock ILS	20x80; 20x35x80 „L“ forma	40x60	20x80; 40x60; 20x35x80 „L“ forma
Altas Lock ILS 40x60 stakta	-	40x60	40x60

