


# GOOD Class +

- Šilumos taupymas
- Šviesa namuose
- Didelis sandarumas vėjui ir krituliams
- Triukšmo slopinimas
- Apsauga nuo rasojimo stiklo paketo pakraščiuose
- Šiuolaikiškas dizainas

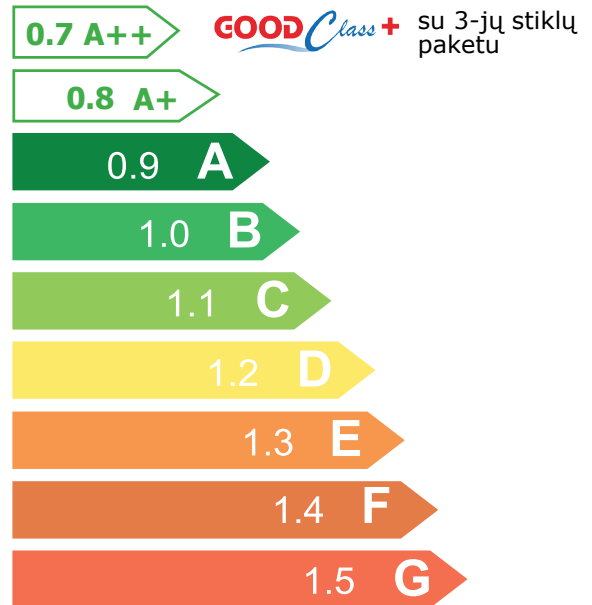

Energinio efektyvumo klasių lentelė

„GoodClass+“ plastikinių langų modelyje suderintos geriausios termoizoliacinės, šviesos pralaidumo savybės ir ypač geras rėmų sandarumas. Šie pasyvūs langai užtikrina aukščiausią energinį A++ klasės efektyvumą, net esant nepalankioms klimato sąlygoms. Tai geriausias pasirinkimas namui esančiam vietoje, kur dažni smarkūs vėjai, liūtyš ar audros.

#### Ką būtina žinoti apie „GoodClass+“ modelį?

- Šių langų staktos centre esanti „plunksnos“ formos tarpinė sukuria labai aukštą barjerą kritulių vandeniui ir smarkiai apriboja jo išsiliejimo galimybę patalpų vėdinimo metu.
- Dėl trigubo langų rėmų sandarinimo ne tik pagerėja jų termoizoliacija ar padidintai slopinamas triukšmas, bet ir sumažinama besidėvinčių metalinių apkaustų dalių korozija, padidėja jų nepriekaištingo funkcionavimo laikas.

#### Kokie gaminiai gali būti gaminami iš „GoodClass+“ modelio?

- Langai;
- Balkono durys ir terasos durys;
- Stumdomos durys;

#### „GoodClass+“ modelio techniniai parametrai

Aprašymas	Standartinė komplektacija	Papildomai galite rinktis
Profilis	Brugmann bluEvolution82 MD	-
Spalva	Balta, spalvota iš vienos pusės arba abiejų pusių.	Galimos „STANDARD“, „Nature Line“ ir „Special“ spalvos.
Rėmų forma	Lygiabriaunės	-
Stiklajuostės	Lygiabriaunės	-
Tarpinės	Juodos tarpinės	Spalvotuose languose juodos tarpinės
Profilio plotis	82 mm	-
Kamerų skaičius staktoje-varčioje	6-6	-
Armatūra	Cinkuoto plieno	-
Įstiklinimas	• 3 stiklų paketas (48 mm pločio); • Turi du selektyvinius stiklus; • Užpildytas argono dujomis; • Su plastikiniu rėmeliu stiklo paketo viduje; • Stiklo paketo sandarinimas tarpine visu perimetru.	• Kitus tristiklius stiklo paketus su raštuotais, tonuotais, šviesą atspindinčiais arba matiniais stiklais; • Dekoratyvinius skaidymus stiklo paketų viduje arba įstiklinimo išorėje.
Sandarinimas	Trigubas sandarinimas padidinto storio tarpinėmis, izoliuojančiomis triukšmą. 3-oji tarpinė - plunksninė.	-
Apkaustai	Padidinto saugumo Siegenia-AUBI „Favorit“ • Varčios sukėlimo įtaisai „Roll-Royce“; • Apatinio kampo priešišilaužiminė apsauga (rankenos pusėje) • Apkaustai apsaugoti sidabro spalvos antikorozine danga „TitanSilber“; • Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis sklاندų ir švelnų lango atidarymą; • Su baltos arba rudos spalvos lankstų gaubteliais.	• Priešišilaužiminius apkaustus su varčios sukėlimo įtaisu „Roll-Royce“; • Įvairios paskirties furnitūros priedus (atidarymo ribotuvus, rankenos atidarymo apribojimą, laipsninę mikroventiliaciją); • Kitų tipų ir spalvų gaubtelius;
Vėdinimas	Mikroventiliacinis priedas	Ventiliacijos priedus – horizontalias orlaides, frezuojamas į lango rėmus, laipsninę mikroventiliaciją
Apsaugos	• Atverstų ir atidarytų lango varčių klaidingo rankenų pasukimo blokavimas.	-
Rankenos	Priešišilaužiminės aliumininės rankenos „Secustic New York“, baltos arba rudos spalvos.	Balkono durų išorines rankenėles ir spragtukus, saugias rankenas, rakinamas rankenas, spalvotas rankenas, dangtelius, rankenų priedus vaikų saugumui.
Papildomi priedai	Tinkleliai nuo vabzdžių, vidaus ir išorės palangės ir kiti priedai.	