
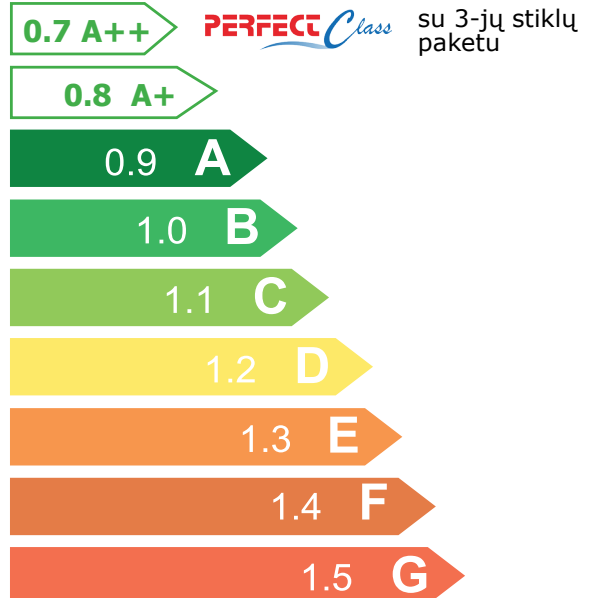


PERFECT Class

- Šilumos taupymas
- Triukšmo slopinimas
- Padidintas saugumas
- Masyvios langų formos

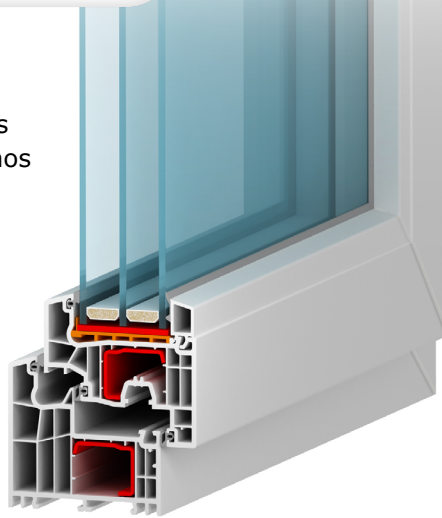

Energinio efektyvumo klasių lentelė

„PerfectClass“ plastikiniai langai yra skirti klientams, kuriems svarbu ypatingas energijos taupymas. Šių langų išskirtinumas – „pasyviems“ namams sukurtas lakoniško dizaino ir energijos taupymo derinys. Taip pat, „PerfectClass“ plastikiniai langai turi įrengtą trečiąją tarpinę (tarp lango varčios ir staktos), kuri skirta sandarumui užtikrinti.

Ką būtina žinoti apie „PerfectClass“ modelį?

- Energija nuolat brangsta, todėl investavimas į efektyviausias jos taupymo priemones yra vis prasmingesnis. Efektyvi priemonė energijai naudoti yra „PerfectClass“ plastikiniai langai;
- Šio modelio plastikiniai langai iš visų kitų išsiskiria spindinčiu rėmų baltumu.

Kokie gaminiai gali būti gaminami iš „PerfectClass“ modelio?

- Langai;
- Balkono durys;
- Stumdomos durys.

„PerfectClass“ modelio techniniai parametrai

Aprašymas	Standartinė komplektacija	Papildomai galite rinktis
Profilis	Brugmann bluEvolution 92	-
Spalva	Balta, spalva iš vienos pusės arba abiejų pusių.	Galimos „STANDARD“, „Nature Line“ ir „Special“ spalvos.
Rėmų forma	Lygiabriaunė	-
Stiklajuostės	Figūrinė užapvalintos formos	-
Tarpinės	Baltos spalvos languose pilkos tarpinės	Spalvotuose languose juodos tarpinės
Profilio plotis	92 mm	-
Kamerų skaičius staktoje-varčioje	6-6	-
Armatūra	Cinkuoto plieno	-
Įstiklinimas	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stiklų paketas (52 mm pločio); • Turi du selektyvinius stiklus; • Užpildytas argono dujomis; • Su plastikiniu rėmeliu stiklo paketo viduje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kitus tristiklius stiklo paketus su raštuotais, tonuotais, šviesą atspindinčiais arba matiniais stiklais; • Dekoratyvinius skaidymus stiklo paketų viduje arba įstiklinimo išorėje.
Sandarinimas	Trigubas sandarinimas padidinto storio tarpinėmis, slopinančiomis triukšmą	-
Apkaustai	Siegenia-AUBI „Favorit SI-line“: <ul style="list-style-type: none"> • Apsaugoti sidabro spalvos antikorozine danga „Titan-Silber“; • Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis sklandų ir švelnų lango atidarymą; • Su baltos arba rudos spalvos lankstų gaubteliais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Padidinto saugumo arba priešsilaužiminius apkaustus su varčios sukėlimo įtaisų „Roll-Royce“; • Įvairios paskirties furnitūros priedus (atidarymo ribotuvus, rankenos atidarymo apribojimą, laipsninę mikroventiliaciją); • Kitų tipų ir spalvų gaubtelius;
Vėdinimas	Mikroventiliacinis priedas	Ventiliacijos priedus – horizontalias orlaides, frezuojamas į lango rėmus, laipsninę mikroventiliaciją.
Apsaugos	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aliumininė balkono durų slenksčio apsauga; • Atverstų ir atidarytų lango varčių klaidingo rankenų pasukimo blokavimas.
Rankenos	Baltos arba rudos spalvos, aliumininės.	Balkono durų išorines rankenes ir spragtukus, saugias rankenas, rakinamas rankenas, spalvotas rankenas, dangtelius, rankenų priedus vaikų saugumui
Papildomi priedai	Tinkleliai nuo vabzdžių, vidaus ir išorės palangės ir kiti priedai.	