

Plieninės lauko durys

Jow

Privalumai:

Šių durų puiki estetinė išvaizda suderinta su patvarumu ir praktiškumu. Durys pagamintos iš cinkuoto plieno ir padengtos ultravioletui atspariu PVC paviršiumi. Gera garso ir šilumos izoliacija, kadangi durų vidaus užpilde naudojamas putų polistirenasnes . Durų apdaila su raštu W3, W10 ir lygios.

Panaudojimas: Lauko įeigos, katilinėse, sandėliukuose, visuomeniniuose bei prekybos centruose, gamybinėse patalpose, laboratorijose, ir kt.

Standartinių durų komplektacija:

1. Metalinė kampinė stakta (nereikia apvadų), pagaminta iš 1,5 mm storio cinkuoto su PVC danga.
2. 56 mm storio durų varčia su užlaida, pagaminta iš 0,7 mm storio cinkuoto su PVC danga. Varčia užpildyta putų polistirenu, kuris varčiai suteikia stabilumą ir užtikrina garso izoliaciją.
3. Staktoje sandarinimo tarpinė.
4. Reguliuojami chromuoti vyriai - 3 vnt.
5. Komplekte dvi spynos.
6. Aliuminio slenkstis.

Durų šilumos pralaidumo varža - 1,6 W (m2.K)

Garso izoliacija RW=27dB

Standartiniai durų matmenys:

890/860x2080/1950, 990/960x2080/1950

Kainos:

Durų Jow kaina **be montavimo 300 Eur.**

Kainos nurodytos su PVM. Ar turime sandėlyje:

Teirautis vadybininko (tel.:8-37-333900)

Jeigu neturime sandėlyje gamyba tokių durų 30d.



W10



W3



lygios



W3



Auksinis ąžuolas




Raudonmedis



Wengė



Kalvadosas

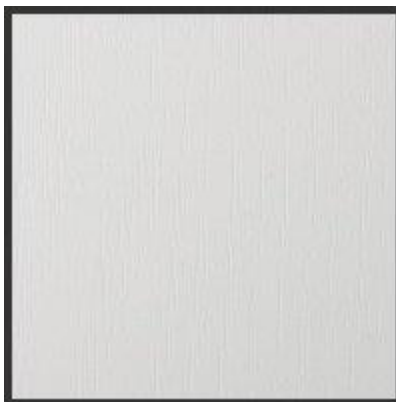

Baltos



Riešutas

NAUJIENA, Spalva Antracitas (tamsiai pilka ral 7016)

UAB "Altas", Kalniečių g. 104 LT-50184 Kaunas, tel. (8-37) 333900, faks. (8-37) 797705, Įmonės kodas 133170954, PVM mokėtojo kodas LT331709515 a/s Nr.LT817290000008467926, b/k 72900 AB"Citadelė" bankas el.paštas:gintas@altas.lt




Aliuminis slenkstis su tarpine.



Metalinė cinkuota stakta su pvc apdaila ir sandarinimo tarpine.



Reguliuojami lankstai su lanksto apsauga.

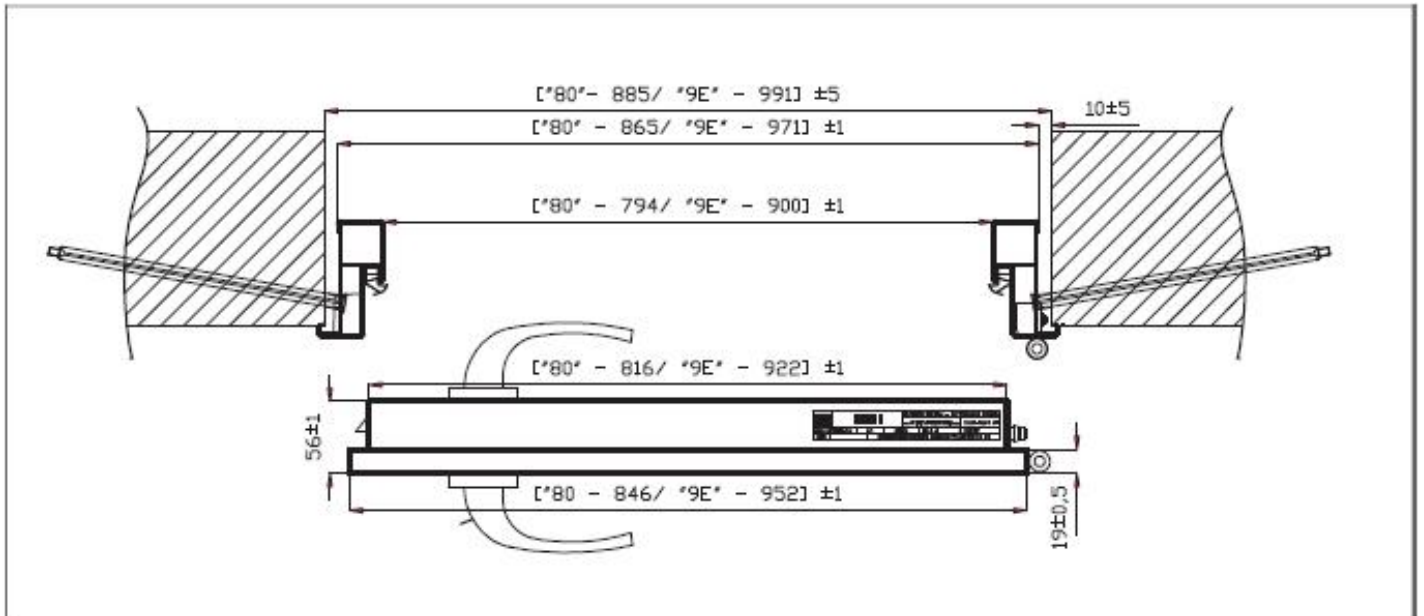


Durų matmenys.

Durų staktos išoriniai matmenys:

Tipas 80:- plotis -890 mm, aukštis 2075 mm (aukščio galimybė trumpinti)

Tipas 90E:- plotis -990 mm, aukštis 2075 mm (aukščio galimybė trumpinti)

Durų gabaritinis aukstis angoje 80, 90E- 2080 mm

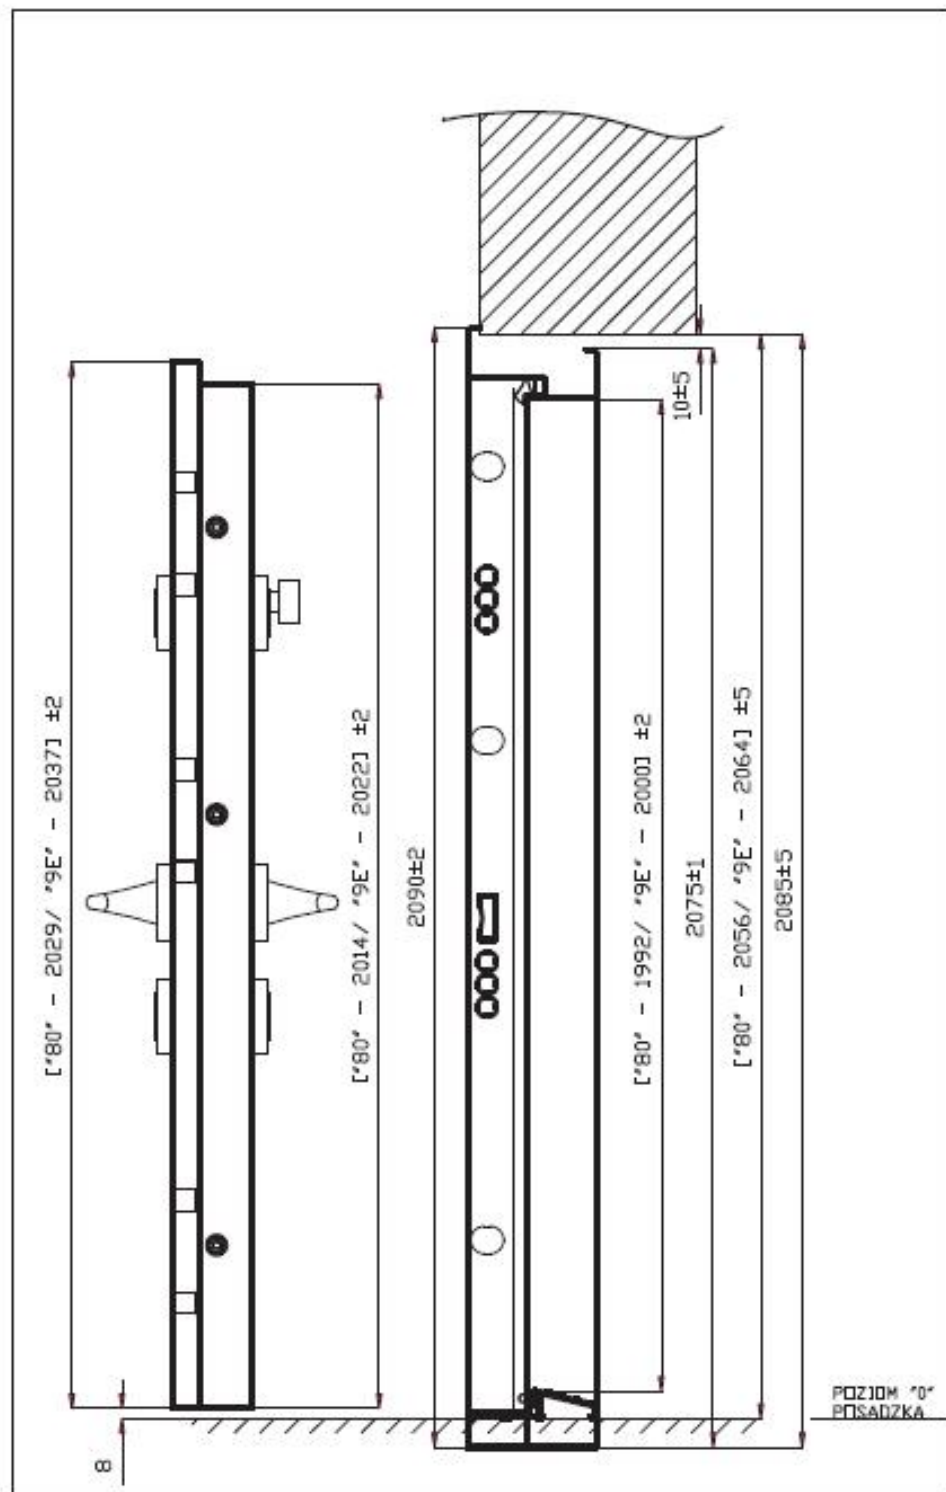

Duris galima trumpinti 70 mm
 Sumontavus būtina nuimti apsauginę plėvelę!