



 **ALTAS**

ŠARVUOTOS DURYS

Spalva



Antracitas



Ruda



Balta




Cinkas

Matmenys



| Užsakomas | Anga mūre (A) | Varčia (B) | Praėjimas (C) | Durų plokštė (D) |
|-----------|---------------|------------|---------------|------------------|
| 70 | 740 | 716 | 694 | 746 |
| 80 | 840 | 816 | 794 | 846 |
| 90 | 940 | 916 | 894 | 946 |
| 100 | 1040 | 1016 | 994 | 1046 |

Durų aukštis: 2060 mm

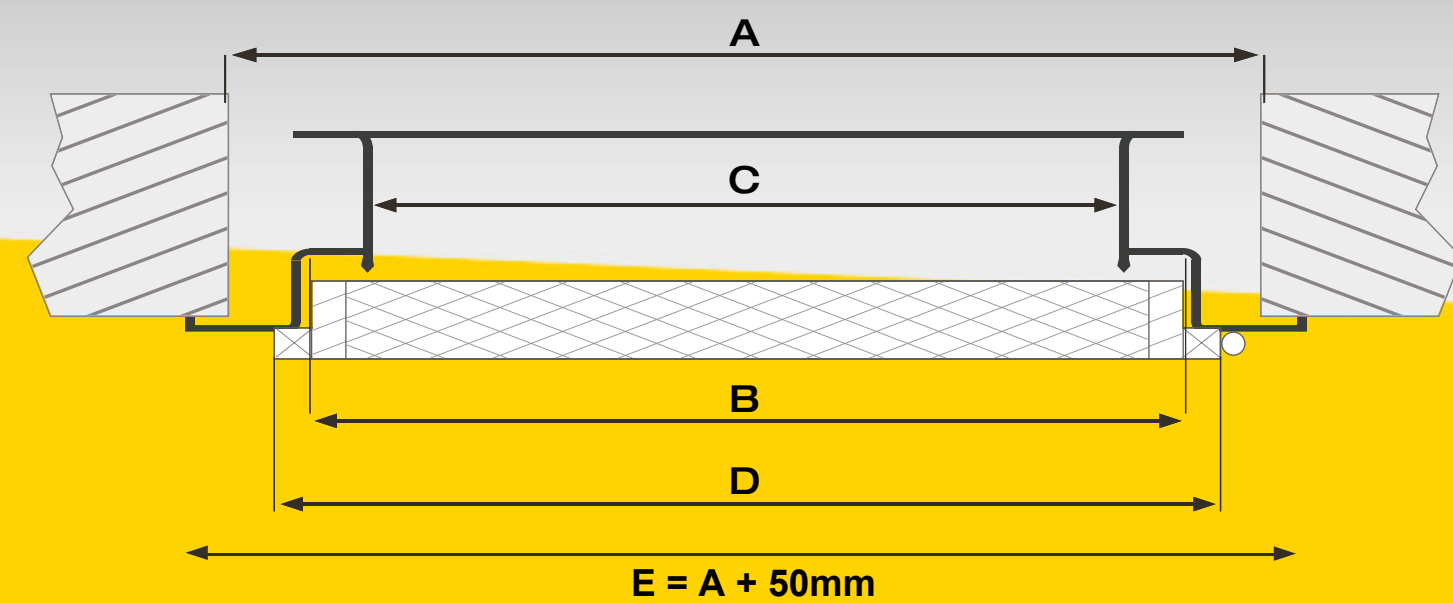

Varčios pjūvis

- 1 Termoizoliacijos plokštė
- 2 Medžio intarpai spynoms ir vyriams
- 3 Varčios danga - metalo lakštas dažytas arba cinkuotas
- 4 Staktos profilis
- 5 Slenksčio profilis



Techninės specifikacijos

| | | |
|---------------|--------------------|-------------------------|
| Varčia | kryptis | kairinės arba dešininės |
| | storis mm | 41 mm |
| | užpildas | xps 0,04 W/m*K |
| | lakšto storis mm | 0,5 |
| | falcas | 3 - briaunos |
| | falco storis mm | 15 mm |
| | falco gylis mm | 25 mm |
| Stakta | lakšto storis w mm | 1,2 |
| | profilio tipas | išorinis |



Spyna

Tarpinė



2 vyriai,
tipas ANUBA

