


ELEGANT Class

- Šilumos taupymas
- Triukšmo slopinimas
- Estetika

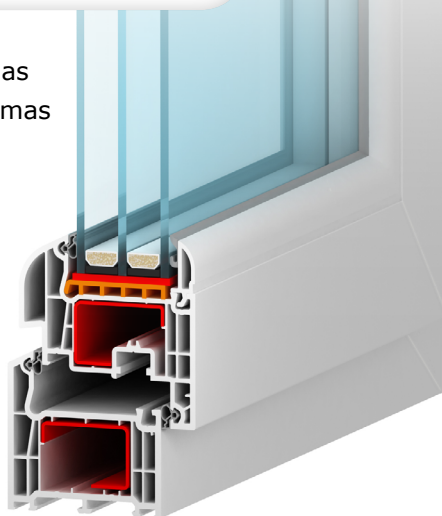

0.7 A++

0.8 A+

ELEGANT Class su 3-jų stiklų paketu

0.9 A

1.0 B

1.1 C

1.2 D

1.3 E

1.4 F

1.5 G

Energinio efektyvumo klasių lentelė

„ElegantClass“ plastikiniai langai pasižymi puikiais techniniais savybėmis bei šiuolaikišku dizainu. Šio modelio išskirtinumas – funkcionalumo, termoizoliacinių ir triukšmo slopinimo savybių derinys. Taip pat „ElegantClass“ turi šiuolaikiškas užsapvalintas stiklajuostes ir rėmus, o baltų plastikinių langų paviršius yra mažiau tepus ir lengvai nuvalomas.

Ką būtina žinoti apie „ElegantClass“ modelį?

- Skirtingai nuo kitų modelių, „ElegantClass“ langai su medžio imitacijų dangomis, gaminami iš profilių, kurių paviršiaus danga yra laminuota ne ant balto, o ant spalvoto pagrindo. Dėl šios technologijos panaudojimo gaunamos ypač estetiškos plastikinių langų suvirinimo siūlės, o gilūs rėmų subraižymai tampa nepastebimais;
- Papildomoje „ElegantClass“ langų komplektacijoje yra padidinto saugumo arba priešsilaužiminiai apkaustai, todėl šis modelis tinka klientams, norintiems apsaugoti savo turta;

Kokie gaminiai gali būti gaminami iš „ElegantClass“ modelio?

- Langai ir balkono durys

„ElegantClass“ modelio techniniai parametrai

Aprašymas	Standartinė komplektacija	Papildomai galite rinktis
Profilis	Brugmann AD	-
Spalva	Balta, spalva iš vienos pusės arba abiejų pusių.	Galimos „STANDARD“, „Nature Line“ ir „Special“ spalvos.
Rėmų forma	Figūrinė suapvalintos formos	-
Stiklajuostės	Figūrinė suapvalintos formos	-
Tarpinės	Baltos spalvos languose pilkos	Spalvotuose languose juodos
Profilio plotis	84 mm (varčia) / 73 mm (rėmas)	-
Kamerų skaičius staktoje-varčioje	5-6	-
Armatūra	Cinkuoto plieno	-
Įstiklinimas	<ul style="list-style-type: none"> • 3 stiklų paketas (44 mm pločio); • Turi du selektyvinius stiklus; • Užpildytas argono dujomis; • Su plastikiniu rėmeliu stiklo paketo viduje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kitus tristiklius stiklo paketus su raštuotais, tonuotais, šviesą atspindinčiais arba matiniais stiklais; • Dekoratyvinius skaidymus stiklo paketų viduje arba išorėje.
Sandarinimas	Dvigubas sandarinimas padidinto storio tarpinėmis, slopinančiomis triukšmą	-
Apkaustai	Siegenia-AUBI „Favorit SI-line“: <ul style="list-style-type: none"> • Apsaugoti sidabro spalvos antikorozine danga „Titan-Silber“; • Lankstai su tefloninėmis įvorėmis, užtikrinančiomis sklاندų ir švelnų lango atidarymą; • Su baltos arba rudos spalvos lankstų gaubteliais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Padidinto saugumo arba priešsilaužiminius apkaustus su varčios sukėlimo įtaisais „Roll-Royce“; • Įvairios paskirties furnitūros priedus (atidarymo ribotuvus, rankenos atidarymo apribojimą, laipsninę mikroventiliaciją); • Kitų tipų ir spalvų gaubtelius;
Vėdinimas	Mikroventiliacinis priedas	Ventiliacijos priedas – horizontalias orlaides, montuojamas į stiklo paketą ar frezuojamas lango rėmus, laipsninę mikroventiliaciją.
Apsaugos	-	<ul style="list-style-type: none"> • Aliumininė balkono durų slenksčio apsauga; • Atverstų ir atidarytų lango varčių klaidingo rankenų pasukimo blokavimas.
Rankenos	Baltos arba rudos spalvos, plastikinės.	Balkono durų išorines rankenėles ir spragtukus, saugias rankenas, rakinamas rankenas, spalvotas rankenas, dangtelius, rankenų priedus vaikų saugumui.
Papildomi priedai	Tinkeliai nuo vabzdžių, vidaus ir išorės palangės ir kiti priedai.	